



**167**

**SOMBROLL**

**MOLA COM CAIXA E DUAS TELAS DE TECIDO**

## O ESTORE

### SOMBROLL 167

#### Sistema de Estore de Rolo com Caixa

#### Utilização:

Estores de Rolo com caixa e guias laterais, também utilizado em clarabóias, com duas telas de tecido, para uso Obscurecedor / Filtrante - Obscurecedor / Reflector.

- Sistema indicado para clarabóias inclinadas ou horizontais, de larg. máx 120 cm, alt. máx 120 cm
- Comando manual, com mola desaceleradora de recuperação, em ambos os tubos de enrolamento.
- O estore pode ser imobilizado em qualquer posição.
- Instalação à parede ou embutida, em posição vertical, horizontal ou inclinada.
- Guias laterais de alumínio disponíveis numa largura de 55 mm.

#### Características:

- Caixa em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278.
- Larg. 63, Altura 87 mm
- Tubo de enrolamento com 23 mm de diâmetro, em liga de alumínio UNI 6060 T6
- Guias laterais de 55 mm, em liga de alumínio UNI 6060 T6.
- Topos de caixa em material termoplástico, à prova de choque.
- Suportes de fixação por pressão, em aço niquelado.
- Acabamento final: caixa de alumínio e régua-base em RAL 9016 branco, outras cores sob consulta.
- Acessórios : branco

#### Multi - stop:

O Sombroll 167, instalado com ranhuras laterais [ 1756 ] e régua base [ 1787 ], pode parar em qualquer posição.







#### Sistema Desacelerador:

Usando o sistema desacelerador é possível abrandar o movimento ascendente do estore.

#### Clarabóias:

O sistema Sombroll 167 é indicado para soluções "dia e noite". O uso da régua base [ 1718 ] com os respectivos acessórios, torna o sistema adequado para clarabóias e janelas inclinadas.


167

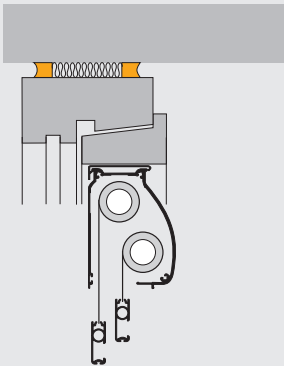

Medidas em mm

DIMENSÕES MÁXIMAS

167



- Tecido Liso - L1
- Blackout - B1
- Blackout - B 2
- Screen Ligeiro - E-Screen 4210
- Screen Ligeiro - T-Screen 5205
- Screen Pesado - Satiné 5500