



8230

SOMBROLL

CORRENTE SIMPLES

O ESTORE

SOMBROLL 8230

Sistema de Estore de Rolo com Comando de Corrente Simples.

Utilização:

- Estes sistemas podem ser usados com estores médios / grandes, para fixação ao tecto ou à parede.
- Largura máxima 300 cm (variando com o tipo de tecido aplicado).
- Peso Máximo : 2,5 Kg para tecidos filtrantes, Blackout ou reflectores.




Características:

- Sistema de estore de rolo com corrente composto por : embraiagem com mola dupla de segurança, de acção directa.



- Topo com moente de aço para manusear o Tubo.
- Tubo de enrolamento em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278, diâmetro 32mm.
- Suportes termoplásticos com projecção de 36 e 60 mm.
- Base em liga de alumínio UNI 6060, diâmetro 22 mm.
- Calha de suporte em alumínio, com colocação com tampas fixação (opcional).
- Acabamento final : branco RAL 9016 outras cores sob consulta.
- Acessórios termoplásticos em branco.
- Regulador limite de paragem, superior e inferior (opcional).
- Fixação ao tecto ou à parede.

8230

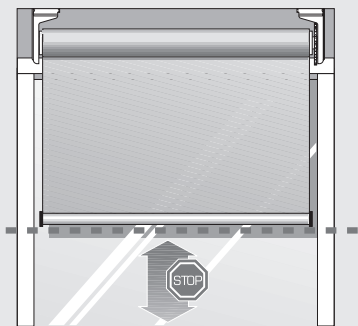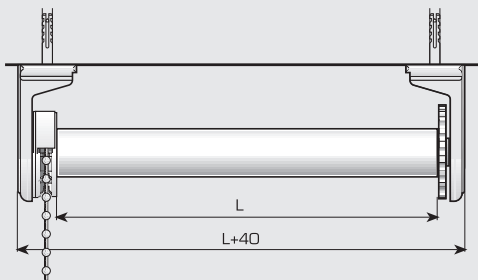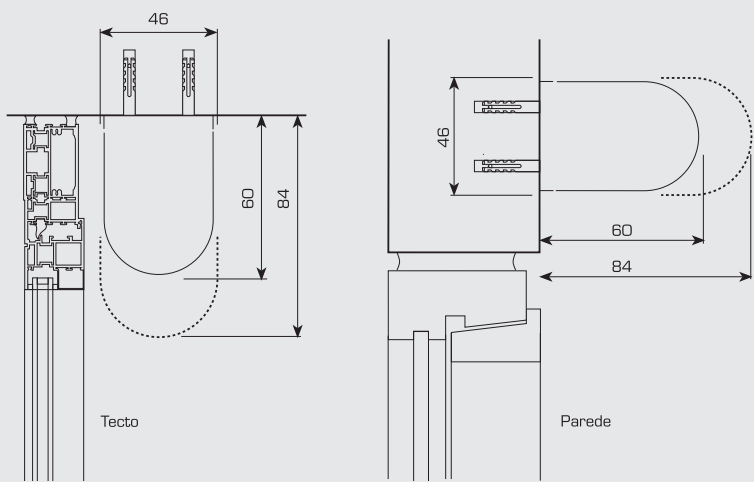


A utilização de fins de curso permite regular a posição superior e inferior do estore.


Medidas em mm

DIMENSÕES MÁXIMAS


8230

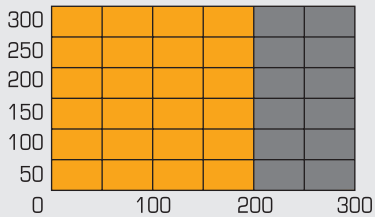

Tecido Liso - L1
Blackout - B1

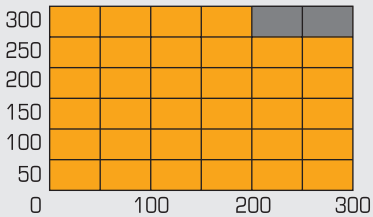

Blackout - B2
Screen Ligeiro - E-Screen 4210
Screen Ligeiro - T-Screen 5205

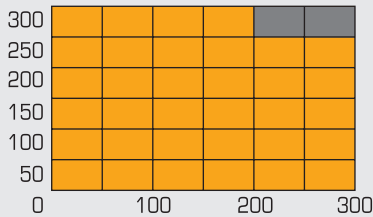

Screen Pesado - Satiné 5500